


ANDREAE

VÄRILOUKKUSUODATIN

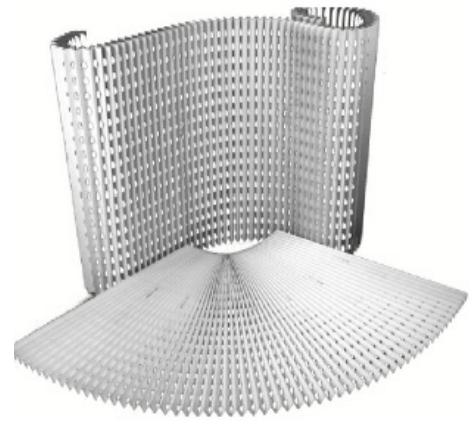

Ominaisuudet

Andrea väri loukku on kahdesta kerroksesta valmistettu tukeva ja kestävä taitettu pahvisuodatin. Suodatin saa ominaisuutensa poistoilmavirran suunnanmuutoksesta labyrinttimaisessa pahvirakenteessa. Maalihiukkaset työntyvät inertionsa vuoksi ulospäin ja törmäävät/tarttuvat näin suodatinmateriaaliin.

Käyttökohteet

Suodatin on tarkoitettu ylijäämä maalaussuihkun suodattimeksi, jota voidaan käyttää useimpien teollisuusmaalien kanssa. Ei kuitenkaan suositella nopeasti kuivuville maaleille.

Rakenne ja tekniset arvot

Paksuus	65 mm
Väri	Valkoinen
Paino	12,25 kg
Suodatus erotusaste, gravimetrinen	Maks. jopa 98,1%
Suositteltu otsapinta ilmavirta	0,5-1,0 m/s
Alkupainehäviö	30 Pa
Suositteltu loppupainehäviö	130-250 Pa
Suodatuskyky	Maks. jopa 18 kg/m ²
Maks. käyttölämpötila	180 C

Dinair
An AAF Company

Dinair Clean Air Oy
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa
Puh. +358 10 3222 610
cleanair@dinair.fi, www.dinair.fi

AAF
INTERNATIONAL

Bringing clean air to life:

AAF International
European Headquarters
Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim
Tel: +49 (0)6252 69977- 0
aafintl.com

Tekniset suorituskykytiedot sisältävät keskimääräisiä arvoja nykyisten tuotespesifikaatioiden rajoissa ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. AAF/Dinair hylkää nimenomaisesti vastuun kaikista suorista tai epäsuorista vahingoista laajimmassa merkityksessä, jotka aiheutuvat tai liittyvät näiden tietojen käyttöön ja / tai tulkintaan.

©2024 AAF International and its affiliated companies.
FI_032024